



Gx-OEM

洁净 清晰 喷码

Gx-OEM喷码机是一种无需维护的热发泡喷墨喷码机(TIJ) 解决方案, 可与包装机械无缝集成, 并经过专门设计以安装在控制机箱中。

- ◆ 专为控制机箱进行了优化, Gx-OEM控制器尺寸仅为6.4x20x15.9厘米
- ◆ 通过网页轻松远程操作和监控
- ◆ 在纸张、卡片、塑料、金属和许多其他材料上实现优质图形打印质量
- ◆ 提供多型打印头选择, 支持各种应用: 标准、紧凑、EXT和OPT



技术规格Gx-OEM



	标准	紧凑	EXT	OPT
控制器规格				
控制器尺寸	高: 64毫米, 宽: 200毫米, 深: 159.2毫米, 重量: 0.692千克			
打印头规格				
打印头尺寸 (TOP型, 包括连接器)	高: 162毫米, 宽: 28.5毫米, 深: 52.9毫米, 重量: 0.222千克	高: 104.5毫米, 宽: 28.5毫米, 深: 111.1毫米, 重量: 0.29千克	高: 162毫米, 宽: 29.7毫米, 深: 68.9毫米, 重量: 0.27千克	高: 158毫米, 宽: 35.7毫米, 深: 78毫米, 重量: 0.31千克
打印头电缆	1.5, 3, 6, 12 或 25米			
每个控制器的打印头数	可多达4个打印头以增加讯息高度, 或最多在4个不同喷嘴位置进行单独喷嘴			
喷嘴高度	1个打印头: 12.7毫米 2个打印头: 25.4毫米 3个打印头: 38.1毫米 4个打印头: 50.8毫米	1个打印头: 26.1毫米 2个打印头: 52.2毫米 3个打印头: 78.3毫米 4个打印头: 104.3毫米	1个打印头: 13.5毫米 2个打印头: 27.1毫米 3个打印头: 40.6毫米 4个打印头: 54.2毫米	启用高速模式: 高达228米/分钟 (60 dpi) 至 22米/分钟 (600 dpi) 禁用高速模式: 高达150米/分钟 (60 dpi) 至 15米/分钟 (600 dpi)
喷嘴速度和水平分辨率*	高达300米/分钟 (60 dpi) 至 30米/分钟 (600 dpi)			
机器规格				
外部连接选项	2个编码器, 用于报警灯、产品检测或其他用途的I/O接口, 2个USB (A型), RS232C, 2x LAN接口			
电源接口	S2C 3.5毫米, 4向, 接线板			
电源	24V DC, 4 A			
控制器运行温度	0° - 45°C (32° - 113°F)			
运行相对湿度	20 - 80%相对湿度 (RH) (非冷凝, 每小时上升10°C)			
控制器表面材质	不锈钢			
通信	以太网/Dynamark协议, EDC (串口、TCP、USB) 可选: 现场总线协议			
用户界面	快捷 (QuickStep): 通过客户HMI			
连续运行选项	大容量墨水系统可确保长期运行, AutoSwap实现不间断连续生产			
耗材**				
墨水	适用于渗透和非渗透打印表材的一系列快速干燥水基型和溶剂型墨水, 包括黑色、彩色和特种墨水			
i-Teach功能	墨水自动检测, 自动设定墨水参数; 自动墨水液位记录			

*取决于墨水 **本产品具有多米诺质量管理体系, 仅与多米诺设计的产品电子系统配套使用, 且使用动态安全措施来阻止非多米诺电子系统的使用。多米诺会不定期更新产品优化, 以保持质量管理体系的有效性


扫描以了解
更多内容




Gx-OEM设备

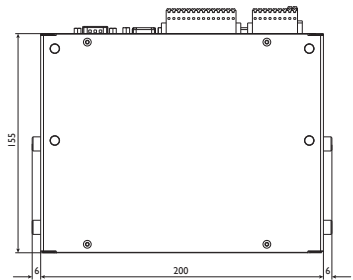


标准打印头 - 上插口



紧凑型打印头 - 上插口

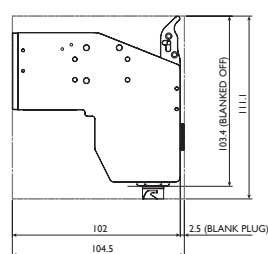

EXT打印头 - 上插口

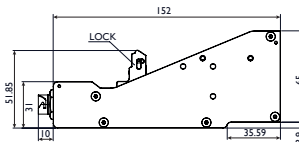

OPT打印头 - 上插口

