

OPIS PISACA

G20i je kompaktni termalni tintni pisač, namijenjen za ispis podataka o proizvodima koje korisnik isporučuje na proizvodnim linijama.
G20i koristi spremnik s tintom Domino BK640 kao ispisni modul. Pisačem G20i može se upravljati putem bežične USB tipkovnice, putem uređaja sa sustavom Android putem Bluetootha ili računala povezanom putem USB-a.
Dodatne upute potražite u Priručniku proizvoda G20i koji je dostupan na: www.DominoCaseCoding.com

SPECIFIKACIJE



Duljina:	107,5 mm (4,23")
Širina:	74,5 mm (2,93")
Visina:	83 mm (3,27")
Težina:	450 g
Napajanje:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maksimalna potrošnja energije:	48 W
Temperaturni raspon:	+5 °C do +50 °C (+41 °F do +122 °F)
Raspon vlage:	10 % do 90 % bez kondenzacije

BLUETOOTH SPECIFIKACIJA

Namjeravana frekvencija predajnika:	2400-2483,5 MHz
Namjeravana maksimalna emitirana snaga:	2,75 mW
Vrsta antene	Integrirana (ne može se ukloniti)

INSTALACIJA HARDVERA


Napravite procjenu rizika na planiranoj poziciji instalacije prije početka instalacije pisača.
Pobrinite se da se kabel za uzemljenje postavi na protuudarnu stezaljku i spoji na prikladnu točku uzemljenja u skladu s lokalnim propisima.

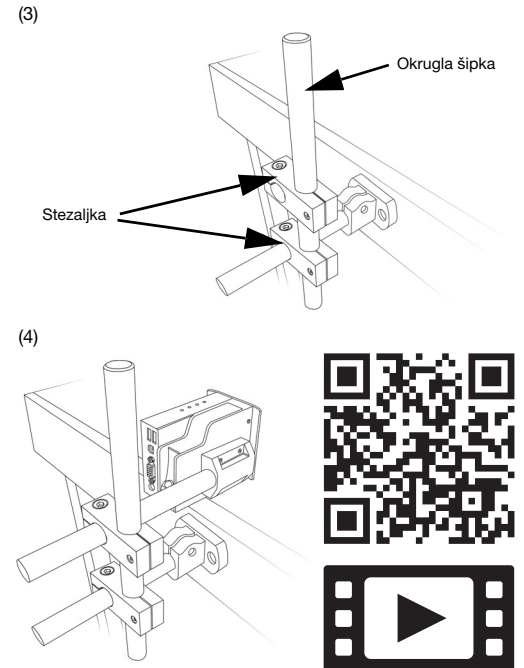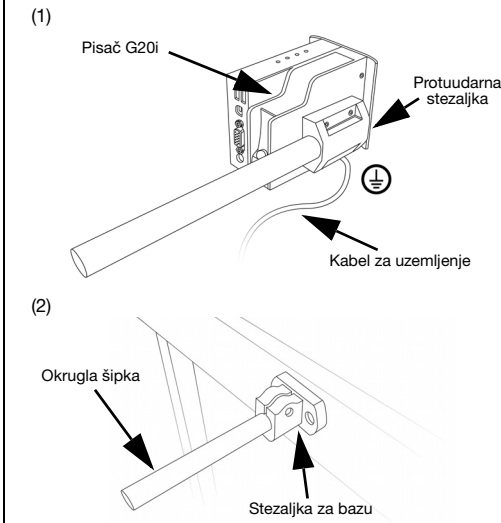

SADRŽAJ PAKETA




UGRADNJA SPREMNIKA S TINTOM

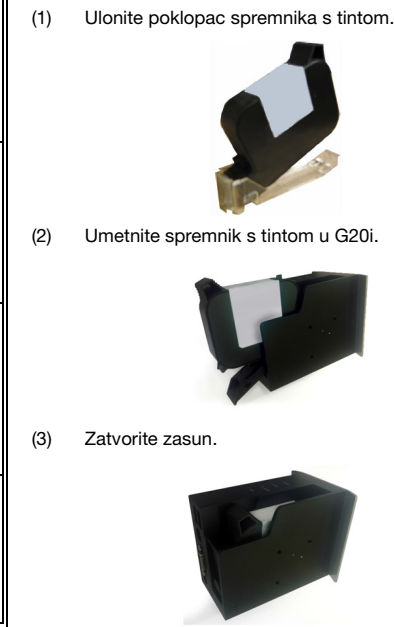


POVEZIVANJE TIPKOVNICE

(1) Umetnite prijemnik USB tipkovnice u utor za USB tipkovnicu.

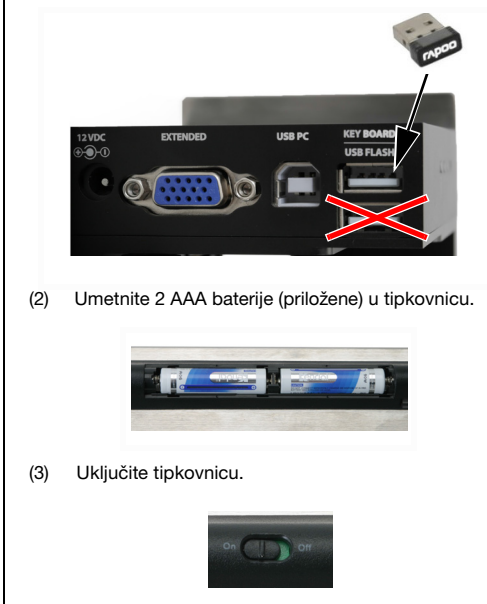

POVEZIVANJE NAPAJANJA


OPREZ: Možete upotrijebiti samo priloženi strujni adapter.
(1) Ukopčajte strujni adapter u utičnicu od 12 V istosmjerne struje.

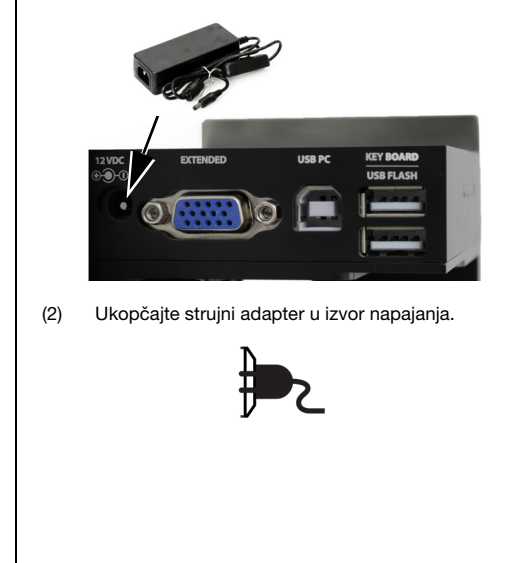

POCETAK ISPISA


Za početak ispisa pomoću bežične USB tipkovnice:

(1) U Main menu pomoću tipki strelica označite *Operation*.



(2) Pritisnite gumb *Enter*.


(3) Pritisnite gumb *Enter* da biste odabrali *Start*.




POSTAVLJANJE BLUETOOTHA

Za upravljanje pisačem na uređaju sa sustavom Android putem Bluetootha:


(1) U Main menu pomoću tipki strelica označite *Settings* i pritisnite gumb *Enter*.




(2) Označite *Bluetooth* i pritisnite gumb *Enter*.



(3) Postavite *Active* na *Enable*.



(4) Uredite *Name* pisača i *Pin*, pritisnite *Enter* kada završite.



(5) Instalirajte aplikaciju Domino G20i na uređaj sa sustavom Android.




(6) Uključite Bluetooth na uređaju sa sustavom Android.

(7) Otvorite aplikaciju pisača G20i.

(8) Odaberite *Pisači*.

(9) Odaberite *Pretraži*.




(10) Odaberite naziv pisača kada se prikaže na popisu pisača.

(11) Odaberite *Poveži*.

ZAUSTAVLJANJE ISPISA


Za zaustavljanje ispisa pomoću bežične USB tipkovnice:

(1) U Main menu pomoću tipki strelica označite *Operation*.



(2) Pritisnite gumb *Enter*.

(3) Pritisnite gumb *Enter* da biste odabrali *Stop*.




IZRADA PORUKE


Za izradu poruke pomoću bežične USB tipkovnice:

(1) U glavnom izborniku pomoću tipki strelica označite *Poruka* i pritisnite gumb *Enter*.

(2) Pritisnite gumb *Enter* da biste odabrali *Create New*.

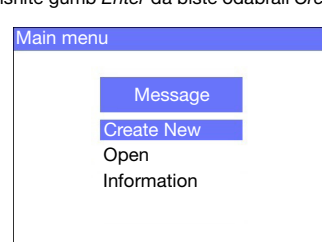

(3) Pomoću tipki strelica označite *Normal font* ili *Uppercase font* i pritisnite gumb *Enter*.



(4) Označite traženu veličinu fonta i broj redaka teksta, a zatim pritisnite gumb *Enter*.

Font	Lines
12.7 mm	1
5.92 mm	2
3.89 mm	3
2.54 mm	4
1.69 mm	6

(5) Pomoću tipkovnice unesite stavku teksta u poruku ili pritisnite gumb *Umetni* da biste unijeli druge vrste podataka.



(6) Pritisnite tipku *ESC* kada završite.

(7) Odaberite *Save* da biste spremili poruku na unutarnju memoriju ili odaberite *No* da biste odbacili poruku.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

- Prije pohranjivanja, rukovanja, prijevoza ili upotrebe spremnika s tintom pročitajte mjerodavni Sigurnosni list.
- Isključite napajanje prije svakog povezivanja žica.
- Provjerite jesu li svi kabeli zaštićeni od pomicanja dijelova proizvodne linije.
- Za čišćenje mlaznica spremnika upotrebljavajte samo krpe bez dlačica.
- Očistite mlaznice spremnika prema uputama u priručniku proizvoda koji je dostupan na: www.DominoCaseCoding.com
- Zaštite glave pisača od udara uz pravilnu prilagodbu i usklađivanje bočnih šina i vodilica proizvoda.
- Ne otvarajte ograđene dijelove pisača ili glava pisača. Oni sadrže dijelove koje ne može servisirati korisnik.
- Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu prilikom rukovanja pisačem G20i.
- G20i namijenjen je za uporabu u zatvorenim prostorima. Ne pokrećite pisač na otvorenom ili u okruženju izvan navedenog radnog područja.
- Dodatna dokumentacija na vašem lokalnom jeziku dostupna je na: www.DominoCaseCoding.com