

**توضیحات چاپگر**

G20i یک چاپگر جوهرافشان حرارتی کوچک برای چاپ اطلاعات روی محصولات در خطوط تولید کارخانجات است. در G20i از یک کارتریج جوهرافشان Domino BK640 به عنوان موتور چاپ استفاده می‌شود. G20i را می‌توان با صفحه‌کلیدهای یواس‌بی بی‌سیم، یا از طریق بلوتوث با دستگاه‌های اندروید و کامپیوتر مدیریت کرد. برای راهنمایی‌های بیشتر به دفترچه راهنمای G20i در نشانی زیر مراجعه کنید: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

**مشخصات**


طول:	107.5 میلی‌متر (4.23 اینچ)
عرض:	74.5 میلی‌متر (2.93 اینچ)
ارتفاع:	83 میلی‌متر (3.27 اینچ)
وزن:	450 گرم
منبع تغذیه:	12 ولت، 5.0 آمپر، 60 وات
حداکثر مصرف برق:	48 وات
دامنه دما:	+5 تا +50 درجه سانتی‌گراد (+41 تا +122 درجه فارنهایت)
درجه رطوبت هوا:	10 تا 90 درصد با فشار ثابت

**مشخصات بلوتوث**

فرکانس فرستندهٔ عمدی:	۲۴۰۰ تا ۵,۱۴۸ مگاهرتز
عمدتاً انتقال قدرت حداکثر:	۲,۷۵ میلی وات
نوع آنتن	مجمع (قابل جایابی نیست)

**نصب سخت‌افزار**

پیش از نصب چاپگر خطرهای محیط را ارزیابی کنید. مطمئن شوید که کابل اتصال به زمین محکم به گیره ضربه گیر بسته شده و ارتباطی مناسب و مطابق با قوانین محلی با زمین داشته باشد.

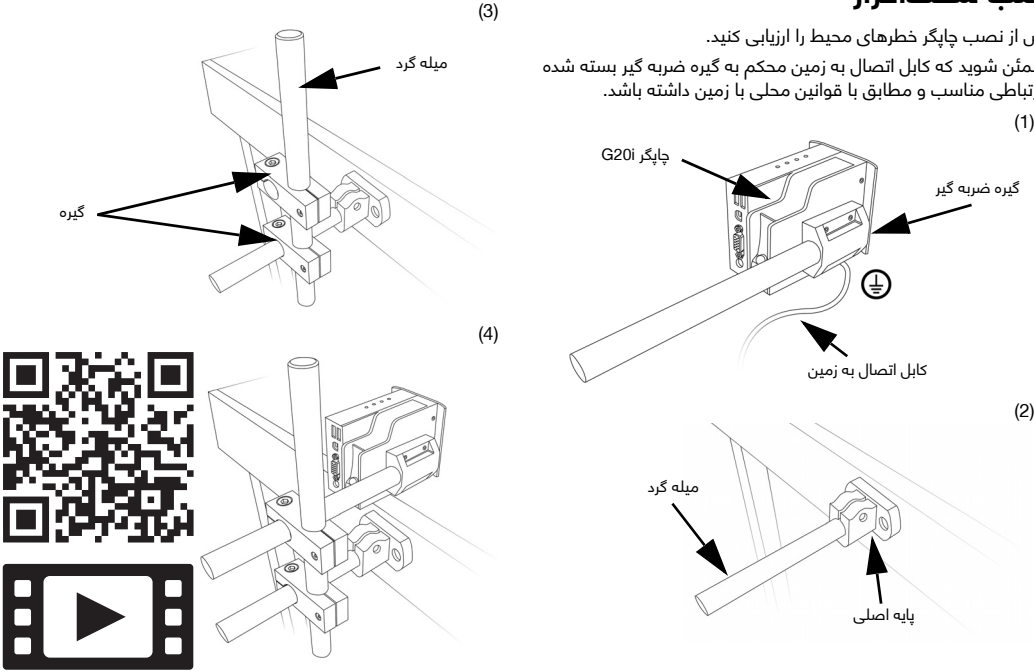
**محتویات بسته**

**نصب کارتریج جوهر**

پوشش کارتریج جوهر را جدا کنید.


**اتصال صفحه‌کلید**

گیرنده صفحه‌کلید یواس‌بی را درون پورت مربوطه آن قرار دهید.


**اتصال منبع تغذیه**

فقط از مبدل برق ضربه گیر بسته استفاده کنید. مبدل برق را به پریز جریان مستقیم 12 ولتی وصل کنید.



**شروع چاپ**

برای چاپ با صفحه‌کلید یواس‌بی بی‌سیم مراحل زیر را طی کنید:

(1) با استفاده از کلیدهای جهت‌نما از *Main Menu Operation* را انتخاب کنید.

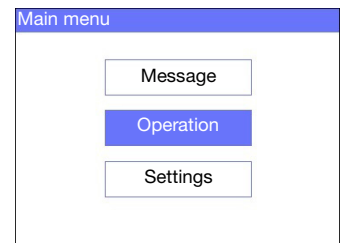


(2) دکمه *Enter* را فشار دهید.  
(3) گزینه *Start* را انتخاب کنید.

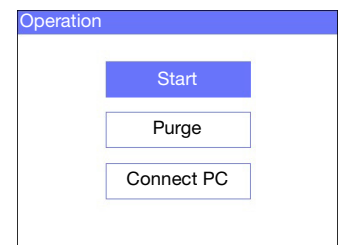

**راهاندازی بلوتوث**

برای مدیریت چاپگر با دستگاه اندروید از طریق بلوتوث مراحل زیر را طی کنید:

(1) با استفاده از کلیدهای جهت‌نما از *Main Menu Settings* را انتخاب کنید و کلید *Enter* را فشار دهید.




(2) *Bluetooth* را انتخاب کنید و کلید *Enter* را فشار دهید.


**توقف چاپ**

برای توقف چاپ با استفاده از صفحه‌کلید یواس‌بی بی‌سیم مراحل زیر را طی کنید:

(1) با استفاده از کلیدهای جهت‌نما از *Main Menu Operation* را انتخاب کنید.

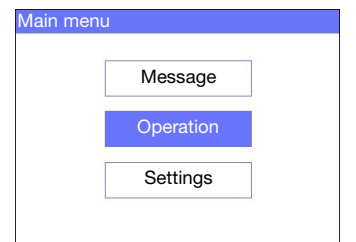


(2) دکمه *Enter* را فشار دهید.  
(3) برای انتخاب *Stop* کلید *Enter* را فشار دهید.


**ایجاد پیام**


برای ایجاد پیام با استفاده از صفحه‌کلید یواس‌بی بی‌سیم مراحل زیر را طی کنید:

(1) با استفاده از کلیدهای جهت‌نما از *Main Menu Message* را انتخاب کنید و کلید *Enter* را فشار دهید.

(2) برای انتخاب *Create New* جدید کلید *Enter* را فشار دهید.



(3) با استفاده از کلیدهای جهت‌نما *Normal font* یا *Uppercase font* را انتخاب کنید و کلید *Enter* را فشار دهید.



(4) اندازه فونت و تعداد خطهای مورد نیاز متن را انتخاب کنید و سپس کلید *Enter* را فشار دهید.

Font	Lines
12.7mm	1
5.92mm	2
3.89mm	3
2.54mm	4
1.69mm	6

(5) با استفاده از صفحه‌کلید متن را در پیام وارد کنید، یا کلید *Insert* را فشار دهید تا انواع دیگری از اطلاعات را وارد کنید.



(6) در پایان، دکمه *ESC* (خروج) را فشار دهید.  
(7) برای ذخیره پیام در حافظه داخلی *Save* را انتخاب کنید، یا برای لغو پیام *No* را انتخاب کنید.

**سلامت و ایمنی**

- پیش از انبار کردن، جابه‌جایی، حمل و نقل یا استفاده از کارتریج‌ها، برگه‌ی اطلاعات ایمنی مربوطه را بخوانید.
- پیش از اتصال هرگونه سیم سیم، برق را قطع کنید.
- مطمئن شوید که همه کابل‌ها از اجزای متحرک خط تولید فاصله دارند.
- برای تمیز کردن نازل کارتریج از پارچه‌های بدون پرز استفاده کنید.
- نازل کارتریج‌ها را طبق راهنمایی‌های دفترچه راهنمای محصول در نشانی زیر تمیز کنید: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- با تنظیم و هم‌تراز کردن ریل‌های جانبی و استفاده از راهنماهای محصول، از ضربه خوردن هد چاپگر جلوگیری کنید.
- هیچ یک از اجزای محصور چاپگر یا هد چاپ را باز نکنید. تعمیر هیچ یک از قطعات آن به دست کاربر امکان‌پذیر نیست.
- هنگام کار با G20i تجهیزات محافظ و مناسب بپوشید.
- چاپگر G20i فقط برای استفاده در محیط داخلی است. از این چاپگر در محیط‌های بیرونی یا خارج از محدوده راه اندازی مشخص استفاده نکنید.
- برای دریافت اسناد بیشتر به زبان خود به نشانی زیر مراجعه کنید: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)