

PËRSHKRIMI I PRINTERIT

G20i është një printer kompakt me injektim termik boje, i synuar për të printuar të dhëna në produktet e furnizuara nga përdoruesi në linjat e prodhimit.
G20i përdor një rimbushës boje Domino BK640 si motor printimi. G20i mund të kontrollohet me një tastierë USB me valë, një pajisje Android përmes Bluetooth-it ose një kompjuteri personal të lidhur përmes USB-së.
Për udhëzime të mëtejshme, referojuni Udhëzuesit të përdorimit të produktit G20i që gjendet te: www.DominoCaseCoding.com

SPECIFIKIMET



Gjatësia:	107,5 mm (4,23")
Gjerësia:	74,5 mm (2,93")
Lartësia:	83 mm (3,27")
Pesha:	450 g
Ushqyesi i rymës elektrike:	12 V, 5.0 A, 60 W
Konsumi maksimal i energjisë:	48 W
Gama e temperaturës:	+5 °C deri në +50 °C (+41 °F deri në +122 °F)
Gama e lagështisë:	10% deri në 90% pa u kondensuar

SPECIFIKIMET E BLUETOOTH


Frekuenca e qëllim të e transmetuesit:	2400-2483.5 MHz
Fuqia maksimale e qëllim të e transmetuar:	2.75 mW
Lloji i antenës	E integruar (nuk mund të hiqet)

INSTALIMI I PAJISJES

Bëni një vlerësim të rreziqeve të ambientit përpara se të instalohet printeri.
Sigurohuni që Kabulli i tokëzimit të jetë vendosur te fiksuesja kundër goditjeve elektrike dhe të jetë lidhur në një pikë tokëzimi të përshtatshme që përputhet me legjislacionin vendas.

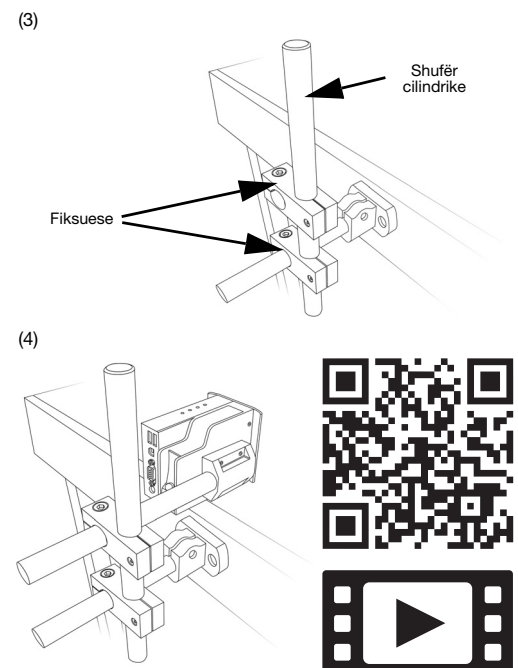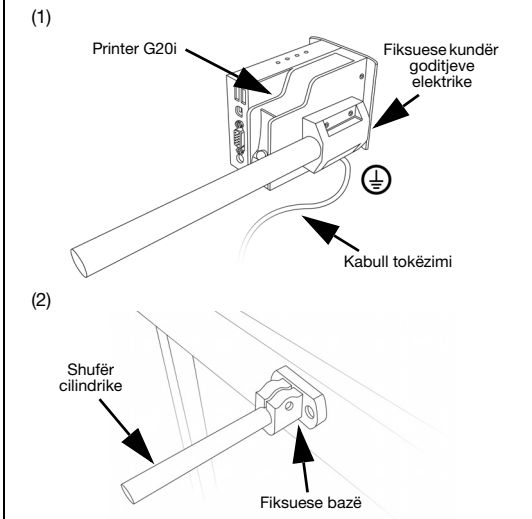


PËRMBAJTJA E PAKOS

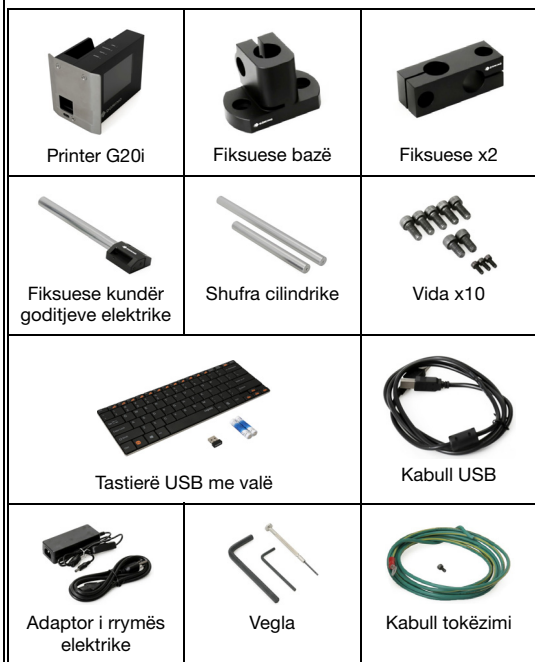

INSTALIMI I RIMBUSHËSIT TË BOJËS



LIDHJA E TASTIERËS

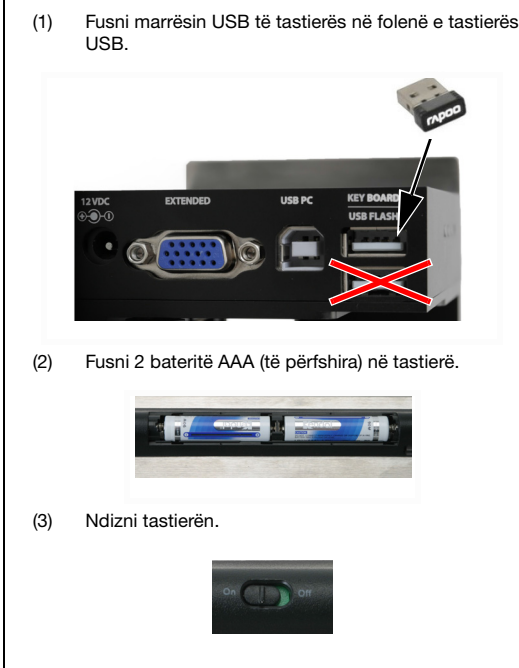


LIDHJA ME RRYMËN ELEKTRIKE




FILLIMI I PRINTIMIT

Për të filluar printimin duke përdorur tastierën USB me valë:

- Nga Main menu, përdorni shigjetat për të theksuar *Operation*.




- Shtypni butonin *Enter*.
- Shtypni butonin *Enter* për të përzgjedhur *Start*.




KONFIGURIMI I BLUETOOTH-IT

Për të kontrolluar printerin nga një pajisje Android përmes Bluetooth-it:


- Nga Menuja Kryesore, përdor shigjetat për të theksuar *Settings* dhe shtypni butonin *Enter*.




- Theksoni *Bluetooth* dhe shtypni butonin *Enter*.



- Cakto *Active* në *Enable*.




- Redaktoni emrin e printerit *Name* dhe *Pin*, shtypni *Enter* kur të përfundoni.



- Instaloni në pajisjen Android aplikacionin Domino G20i.



- Aktivizoni Bluetooth-in në pajisjen Android.
- Hapni aplikacionin e printerit G20i.
- Zgjidhni *Printera*.
- Zgjidhni *Kërko*.




- Zgjidhni emrin e printerit kur të shfaqet në listën e printerave.
- Zgjidhni *Lidhu*.


NDALIMI I PRINTIMIT

Për të ndaluar printimin duke përdorur tastierën USB me valë:

- Nga Main menu, përdorni shigjetat për të theksuar *Operation*.




- Shtypni butonin *Enter*.
- Shtypni butonin *Enter* për të përzgjedhur *Stop*.




KRIJIMI I NJË MESAZHI

Për të krijuar një mesazh duke përdorur tastierën USB me valë:

- Nga Menuja Kryesore, përdorni shigjetat për të theksuar *Mesazhi* dhe shtypni butonin *Enter*.
- Shtypni butonin *Enter* për të përzgjedhur *Create New*.



- Përdorni shigjetat për të theksuar *Normal font* ose *Uppercase font* dhe shtypni butonin *Enter*.



- Theksoni madhësinë e kërkuar të shkrimit dhe numrin e rreshtave të tekstit, më pas shtypni butonin *Enter*.

Font	Lines
12.7mm	1
5.92mm	2
3.89mm	3
2.54mm	4
1.69mm	6

- Përdorni tastierën për të futur një artikull teksti në mesazh, ose shtypni butonin *Fut* për të futur lloje të tjera të dhënash.



- Shtypni tastin *ESC* kur të mbaroni.
- Zgjidhni *Save* për të ruajtur mesazhin në kujtesën e brendshme, ose zgjidhni *No* për të mos ruajtur mesazhin.

SHËNDETI DHE SIGURIA

- Lexoni Fletën përkatëse të të Dhënave të Sigurisë (SDS) përpara se të magazinoni, mbani, transportoni apo përdorni rimbushësit e bojës.
- Shkëpusni rymën elektrike përpara se të kryeni lidhje me tela.
- Sigurohuni që të gjithë kabujt gjenden larg elementeve lëvizës së linjës së prodhimit.
- Përdorni vetëm peceta që nuk lëshojnë fije kur të pastroni koken e rimbushësit.
- Pastroni koken e rimbushësit sipas udhëzimeve në udhëzuesin e përdorimit të produktit që gjendet te: www.DominoCaseCoding.com
- Mbroni kokat e printimit nga goditjet duke i përshtatur si dhe vendosur si duhet në shinat anësore dhe në drejtueset e produktit.
- Mos hapni asnjë nga pjesët përbërëse të mbyllura të printerit apo kokave të printimit. Ato pëmbajnë pjesë që nuk u kryhet shërbim nga përdoruesi.
- Vishni pajisje mbrojtëse të përshtatshme kur vendosni në funksionim G20i.
- G20i është vetëm për përdorim në ambiente të brendshme, mos e vendosni në funksionim në ambientet të jashtme, apo në një mjedis jashtë gamës së specifikuar të përdorimit.
- Dokumente shtesë në gjuhën tuaj gjenden te: www.DominoCaseCoding.com