

### DESCRIPTION DE L'IMPRIMANTE

L'imprimante G20i est une imprimante à jet d'encre thermique compacte conçue pour imprimer des données sur des produits sur les lignes de production.

L'imprimante G20i utilise une cartouche d'encre Domino BK640 en tant que moteur d'impression.

Elle peut être contrôlée par un clavier USB sans fil, par un appareil Android via Bluetooth ou par un PC connecté via USB.

Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le manuel technique de l'imprimante G20i disponible ici : [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

### SPÉCIFICATIONS

Longueur :	107,5 mm
Largeur :	74,5 mm
Hauteur :	83 mm
Poids :	450 g
Alimentation électrique :	12 V, 5,0 A, 60 W
Consommation d'énergie maximale :	48 W
Plage de températures :	+5 °C à +50 °C (+41 °F à +122 °F)
Plage d'humidité :	10 % à 90 % sans condensation



### SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU BLUETOOTH

Fréquence de transmission intentionnelle :	2 400 à 2 483,5 MHz
Puissance maximale transmise intentionnellement :	2,75 mW
Type d'antenne	Intégrée (non amovible)

### INSTALLATION DU MATÉRIEL

Effectuez une évaluation des risques de la zone avant d'installer l'imprimante.

Assurez-vous que le câble de mise à la terre est installé sur la fixation anti-chocs et raccordé à un point de mise à la terre approprié selon les réglementations locales.

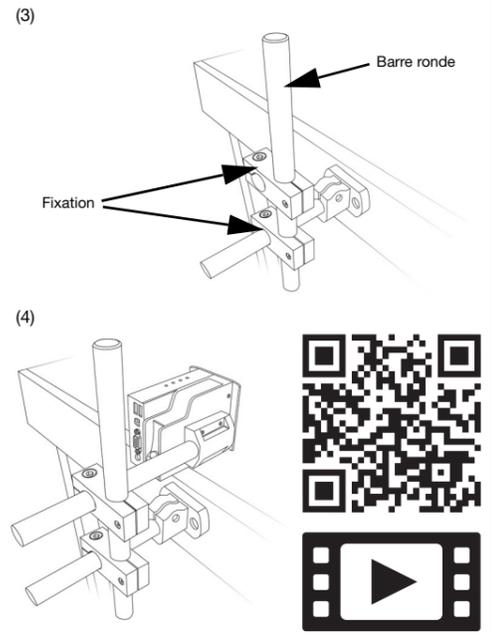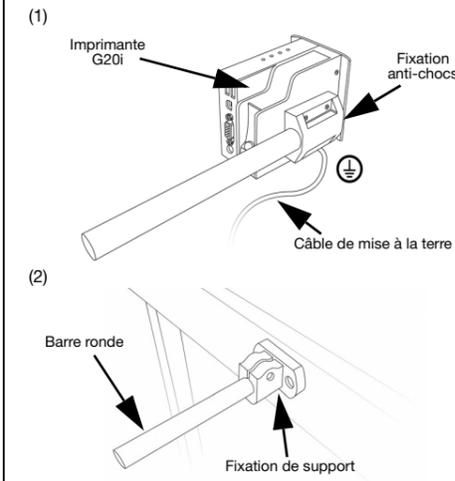

### CONTENU DE L'EMBALLAGE




### INSTALLATION DES CARTOUCHES D'ENCRE



### CONNEXION DU CLAVIER




### RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

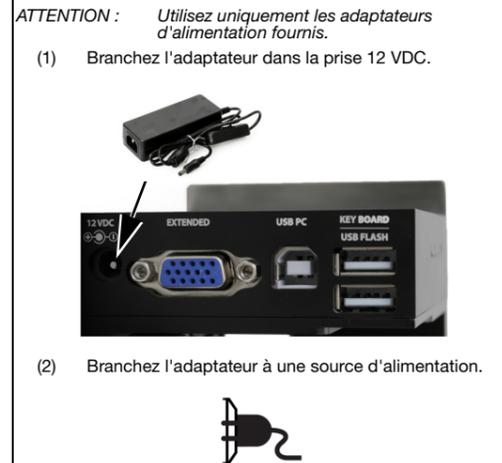


### DÉMARRAGE DE L'IMPRESSION

Pour démarrer l'impression à l'aide du clavier USB sans fil :

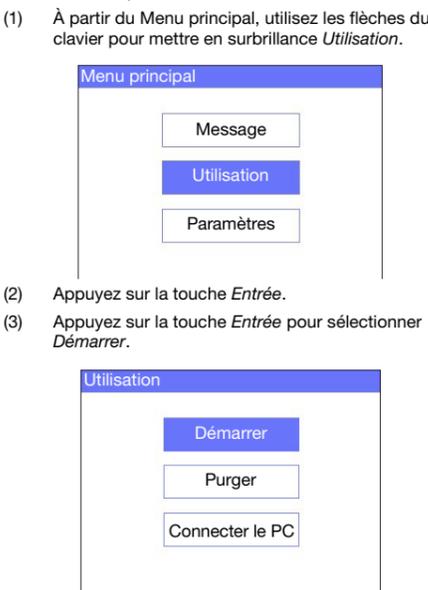


### INSTALLATION BLUETOOTH

Pour contrôler l'imprimante depuis un appareil Android via Bluetooth :

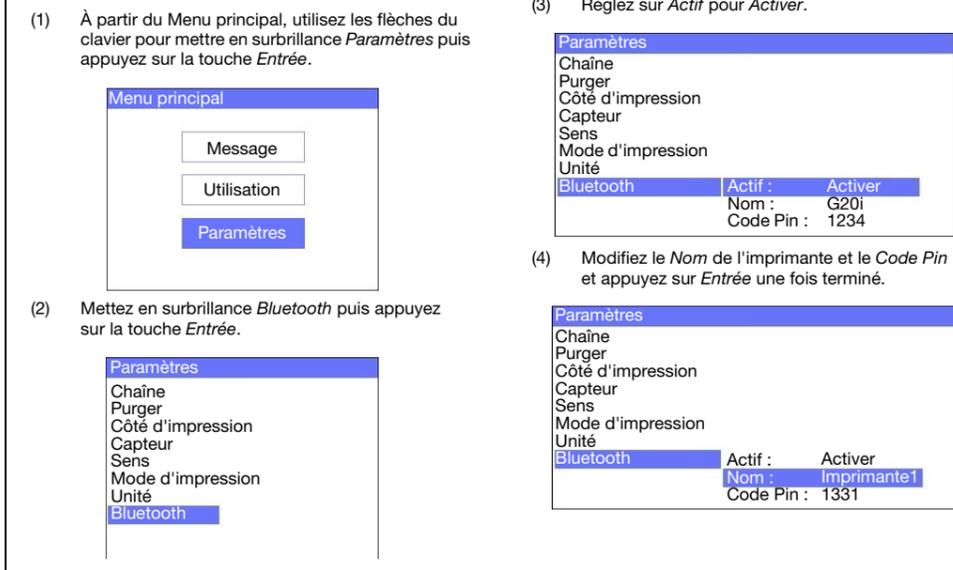


### ARRÊT DE L'IMPRESSION

Pour arrêter l'impression à l'aide du clavier USB sans fil :

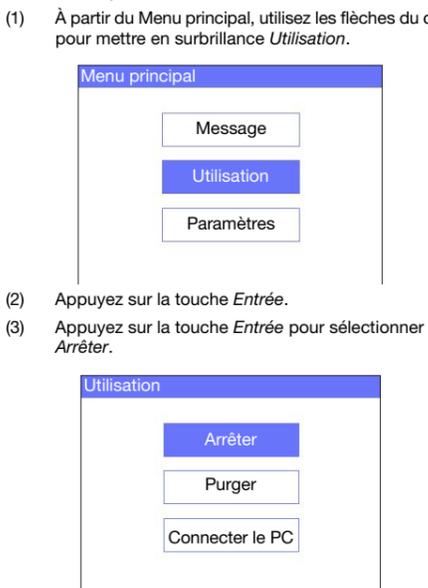

### CRÉATION D'UN MESSAGE

Pour créer un message à l'aide du clavier USB sans fil :

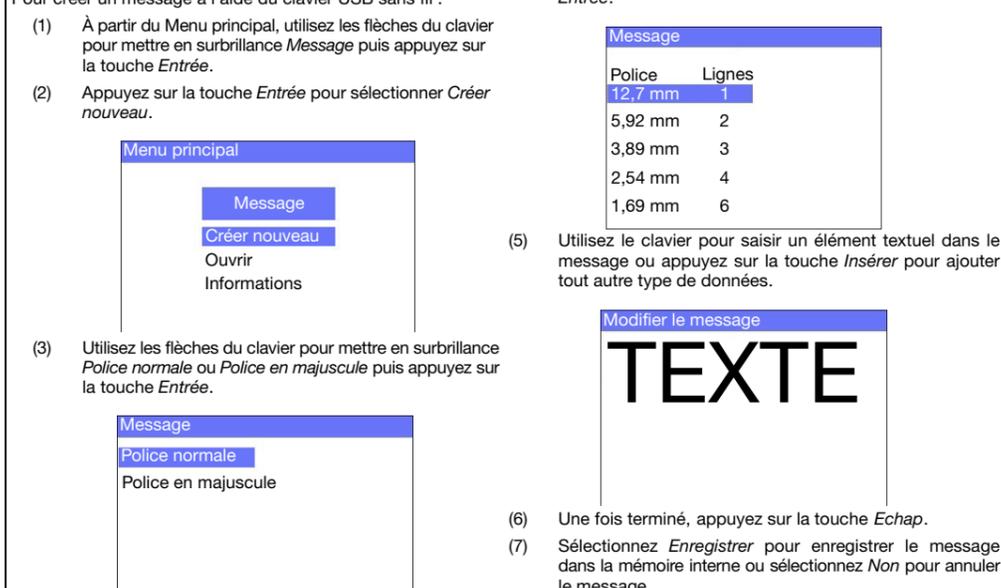

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Lisez la fiche de données de sécurité (SDS) appropriée avant de procéder au stockage, à la manipulation, au transport ou à l'utilisation des cartouches.
- Débranchez l'alimentation avant tout raccordement de câble.
- Vérifiez que tous les câbles sont immobilisés et éloignés des composants en mouvement de la ligne de production.
- Nettoyez les buses des cartouches exclusivement à l'aide de lingettes sans peluche.
- Nettoyez les buses des cartouches en suivant les instructions du manuel technique disponible ici : [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Protégez les têtes d'impression contre tout choc en réglant et en alignant correctement les rails latéraux et les guides de produit.
- N'ouvrez pas les composants protégés de l'imprimante ou des têtes d'impression. Ces composants ne contiennent aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.
- Portez l'équipement de protection approprié lors de l'utilisation de l'imprimante G20i.
- L'imprimante G20i convient à un usage en intérieur uniquement, n'utilisez pas l'imprimante en extérieur ou dans un environnement autre que la plage de fonctionnement indiquée.
- De la documentation supplémentaire dans la langue de votre pays est disponible ici : [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)