

### OPIS DRUKARKI

G20i to niewielka drukarka typu TIJ (z termicznym wyrzutem atramentu), przeznaczona do drukowania danych na produktach poruszających się na linii produkcyjnej użytkownika. Drukarka G20i jako mechanizm drukujący wykorzystuje kartridże Domino BK640. Drukarką G20i można sterować za pomocą bezprzewodowej klawiatury USB, urządzenia z systemem Android poprzez Bluetooth lub za pomocą komputera połączonego przez USB. Dalsze instrukcje można znaleźć w Instrukcji produktu drukarki G20i, dostępnej na stronie: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

### DANE TECHNICZNE



Długość:	107,5 mm (4,23")
Szerokość:	74,5 mm (2,93")
Wysokość:	83 mm (3,27")
Masa:	450 g
Zasilanie:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maksymalny pobór mocy:	48 W
Zakres temperatur:	od +5°C do +50°C (od +41°F to +122°F)
Zakres wilgotności:	10-90%, bez kondensacji

### DANE TECHNICZNE BLUETOOTH

Zamierzona częstotliwość nadajnika:	2400-2483,5 MHz
Zamierzona maksymalna moc przesyłowa:	2,75 mW
Typ anteny	Zintegrowany (niewymienny)

### INSTALACJA SPRZĘTU

Przed zainstalowaniem drukarki należy przeprowadzić ocenę zagrożeń w miejscu jej instalacji. Należy upewnić się, czy przewód uziemiający podłączono pod zaciskiem antyudarowym oraz do odpowiedniego punktu uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

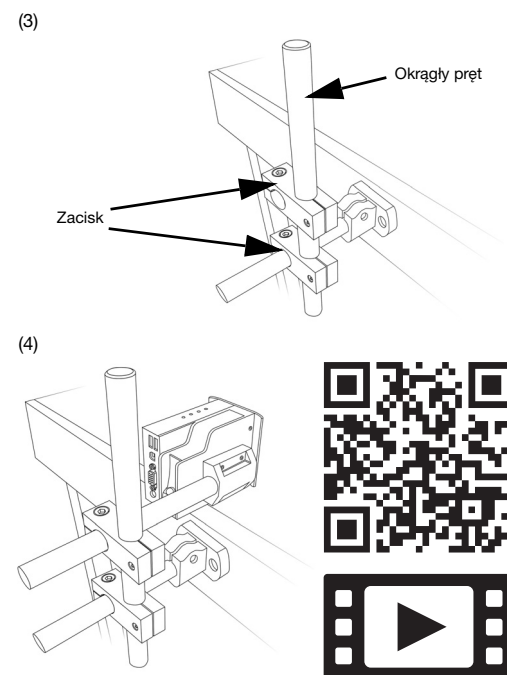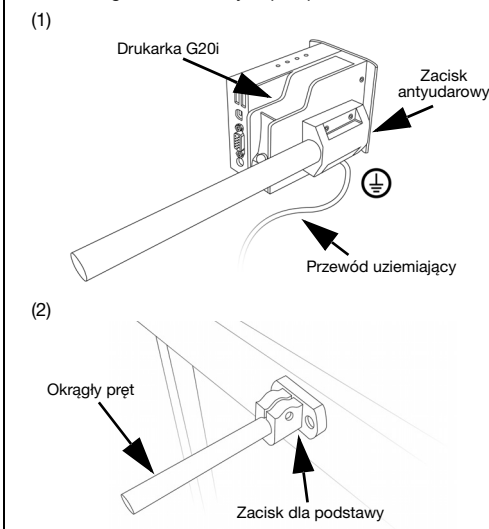


### ZAWARTOŚĆ PAKIETU



### INSTALACJA KARTRIDŻA ATRAMENTOWEGO



### PODŁĄCZENIE KLAWIATURY

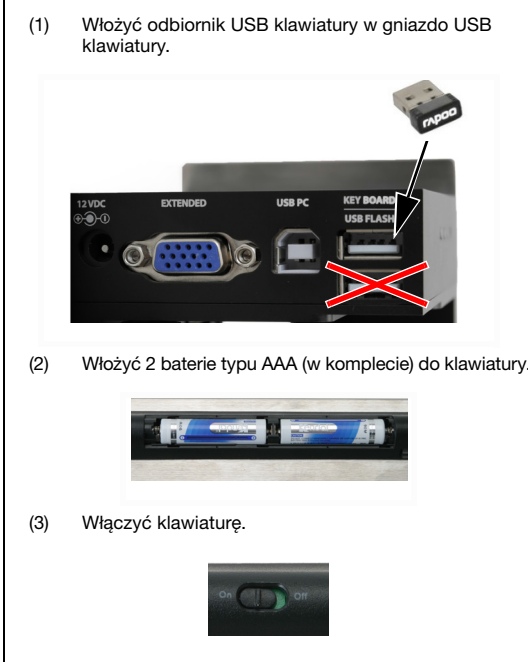


### PODŁĄCZENIE ZASILACZA




### ROZPOCZĘCIE DRUKOWANIA

Aby rozpocząć drukowanie z pomocą bezprzewodowej klawiatury USB, należy:

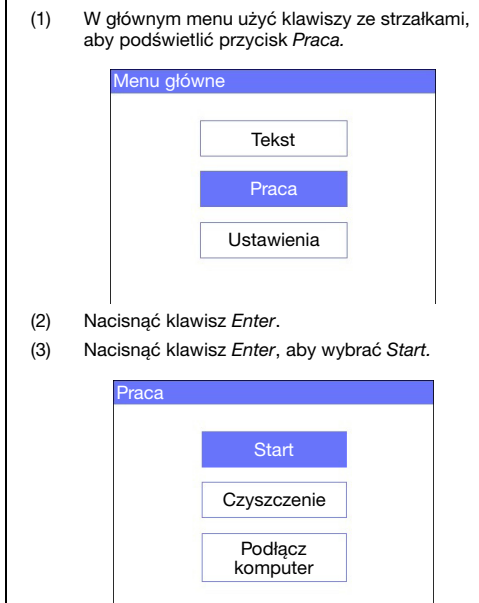


### USTAWIENIA BLUETOOTH

Aby sterować drukarką za pomocą urządzenia z Androidem, należy:

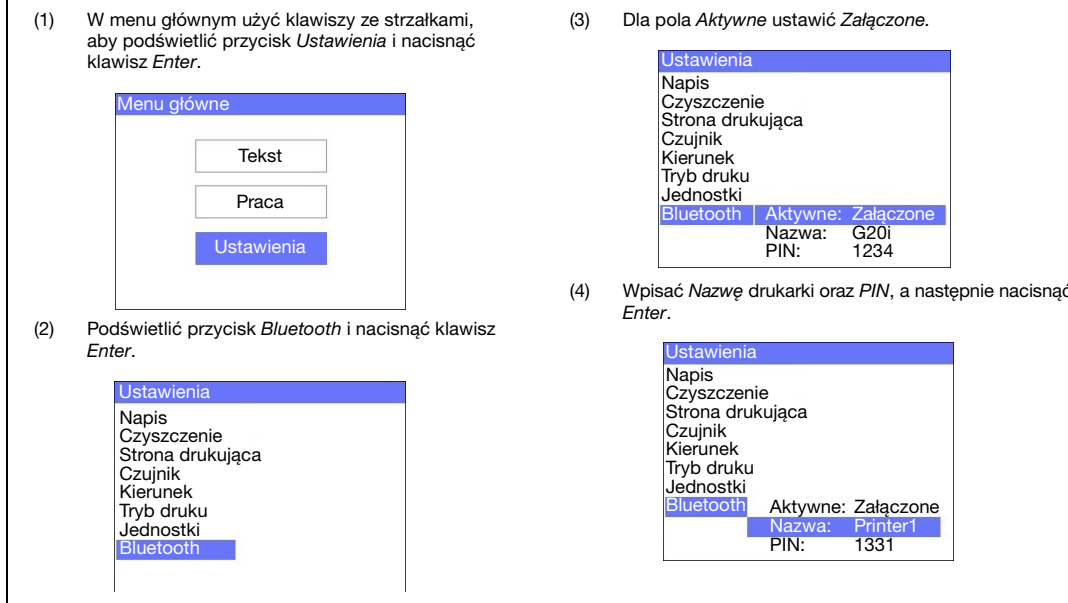


### ZATRZYMANIE DRUKOWANIA

Aby zatrzymać drukowanie z pomocą bezprzewodowej klawiatury USB, należy:

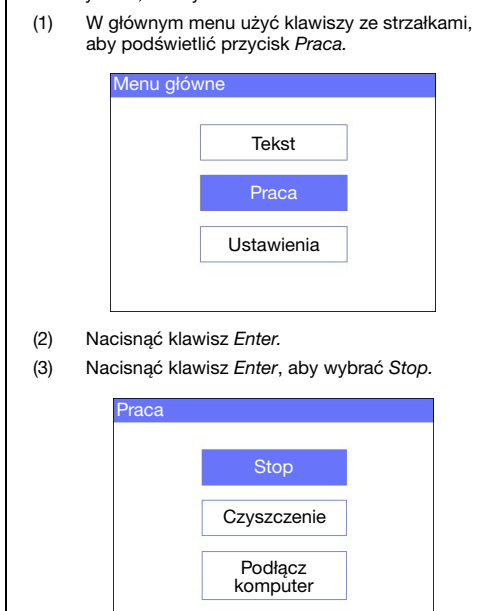

### TWORZENIE TEKSTU

Aby utworzyć tekst z pomocą bezprzewodowej klawiatury USB, należy:

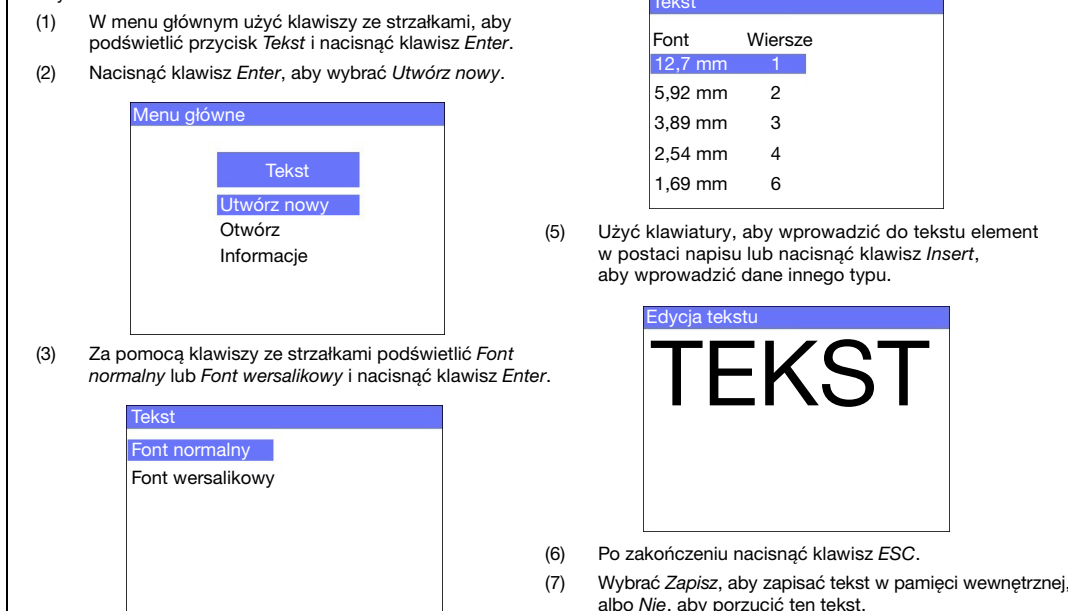

### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- Przed rozpoczęciem przechowywania, manipulacji, transportu lub użytkowania kartridżów atramentowych należy zapoznać się z odpowiednią kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.
- Przed podłączeniem jakiegokolwiek przewodu należy odłączyć zasilanie.
- Wszystkie przewody muszą być zabezpieczone i poprowadzone z dala od ruchomych elementów linii produkcyjnej.
- Do czyszczenia dysz kartridża należy stosować wyłącznie ligninę bezzpyłową.
- Czyszczenie dysz kartridża prowadzić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji produktu dostępnej na stronie: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Głowicę należy chronić przed uderzeniami przez odpowiednie ustawienie i wyrównanie band i prowadnic produktu.
- Nie wolno otwierać żadnych zamkniętych elementów w drukarce lub głowicy. Nie ma w nich części, które mógłby naprawić użytkownik.
- Podczas obsługi G20i należy nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Drukarka G20i jest przeznaczona wyłącznie do pracy w pomieszczeniach. Nie wolno jej eksploatować poza pomieszczeniami ani w warunkach niezgodnych z zalecanym środowiskiem roboczym.
- Dodatkowa dokumentacja w Państwa języku jest dostępna na stronie: [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)