

BESCHREIBUNG DES DRUCKERS

Der G20i ist ein kompakter Thermotintenstrahldrucker. Er ist zum Drucken von Daten auf die vom Bediener bereitgestellten Produkte in Fertigungsstraßen geeignet.
 Der G20i verwendet eine Domino BK640-Tintenkartusche als Druckkopf.
 Der G20i kann über eine kabellose USB-Tastatur, über ein Android-Gerät, über Bluetooth oder über einen mit USB verbundenen PC gesteuert werden.
 Weitere Anweisungen finden Sie im G20i-Produkthandbuch unter: www.DominoCaseCoding.com

SPEZIFIKATION



Länge:	107,5 mm
Breite:	74,5 mm
Höhe:	83 mm
Gewicht:	450 g
Stromversorgung:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maximale Leistungsaufnahme:	48 W
Temperaturbereich:	+5°C bis +50°C (+41°F bis +122°F)
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 90 % nicht kondensierend

BLUETOOTH-SPEZIFIKATION

Funksenderfrequenz:	2400-2483,5 MHz
Maximale Leistung von Funksender:	2,75 mW
Antennentyp	Integriert (kann nicht entfernt werden)

INSTALLATION DER HARDWARE

Führen Sie vor der Installation des Druckers eine Risikobewertung für den Raum sowie die Anbauposition des Druckers durch. Achten Sie darauf, dass das Erdungskabel an der Anti-Schockklemme befestigt und gemäß lokaler Vorschriften mit einem geeigneten Erdungspunkt verbunden sind.

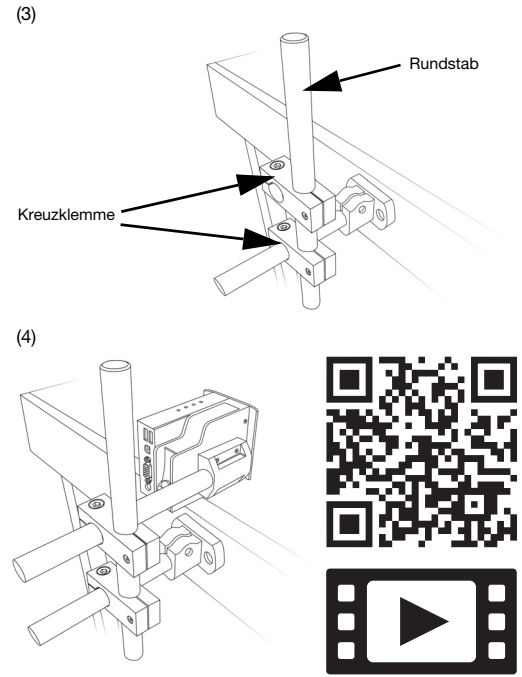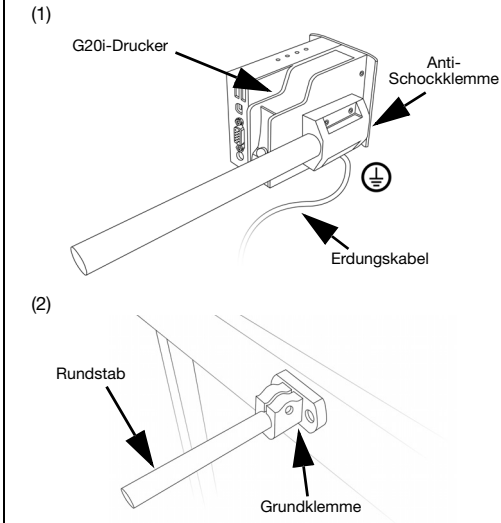

LIEFERUMFANG



INSTALLATION DER TINTENKARTUSCHEN

- Entfernen Sie den Deckel von der Tintenkartusche.
- Fügen Sie die Tintenkartusche in den G20i ein.
- Schließen Sie die Abdeckung.

TASTATURVERBINDUNG

- Führen Sie den USB-Tastaturempfänger in den Steckplatz für die USB-Tastatur ein.
- Fügen Sie in die Tastatur zwei AAA-Batterien (enthalten) ein.
- Schalten Sie die Tastatur ein.

STROMVERSORGUNGSAN-SCHLUSS

- ACHTUNG:** Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Stecken Sie das Netzteil in die 12 VDC-Buchse des Druckers.
 - Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose (230V ~).

DRUCK STARTEN

So starten Sie den Druck mithilfe der kabellosen USB-Tastatur:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü, um **Betrieb** hervorzuheben.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie die **Eingabetaste** und wählen Sie **Starten**.

BLUETOOTH-EINRICHTUNG

So steuern Sie den Drucker mit einem Android-Gerät über Bluetooth:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü, um **Einstellungen** hervorzuheben, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Heben Sie **Bluetooth** hervor und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Stellen Sie **Aktiv** auf **Ein**.
- Bearbeiten Sie **Name** und **Kontakt** des Druckers, drücken Sie auf die **Eingabetaste**, wenn Sie fertig sind.
- Installieren Sie die Domino G20i-Anwendung auf dem Android-Gerät.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät.
- Öffnen Sie die G20i-Druckeranwendung.
- Wählen Sie **Drucker**.
- Wählen Sie **Suchen**.
- Wählen Sie den Namen des Druckers aus, wenn er auf der Liste der Drucker angezeigt wird.
- Wählen Sie **Verbinden**.

DRUCK ANHALTEN

So halten Sie den Druck mithilfe der kabellosen USB-Tastatur an:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü, um **Betrieb** hervorzuheben.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie die **Eingabetaste** und wählen Sie **Stopp**.

MESSAGE ERSTELLEN

So erstellen Sie eine Message mithilfe einer kabellosen USB-Tastatur:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü, um **Message** hervorzuheben, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie die **Eingabetaste** und wählen Sie **Neu erstellen**.
- Verwenden Sie die Pfeiltaste, um **Normaler Font** oder **Großbuchstaben** hervorzuheben, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Heben Sie die erforderliche Fontgröße und die Anzahl an Linien im Text hervor, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Geben Sie über die Tastatur ein Textelement in die Message ein oder drücken Sie die Taste **Einfügen**, um andere Datentypen einzugeben.
- Drücken Sie anschließend die **ESC**-Taste.
- Wählen Sie **Speichern**, um die Message im internen Speicher zu speichern, oder wählen Sie **Nein**, um die Message zu verwerfen.

GESUNDHEITS -UND ARBEITSSCHUTZ

- Vor der Lagerung, Handhabung, dem Transport oder der Verwendung der Tintenkartuschen das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (SDB) lesen.
- Vor Verdrahtungsarbeiten die Spannungsversorgung unterbrechen.
- Sicherstellen, dass alle Kabel in sicherem Abstand von beweglichen Komponenten der Produktionslinie verlegt sind.
- Die Düsen der Tintenkartuschen ausschließlich mit fusselfreien Tüchern reinigen.
- Beachten Sie beim Reinigen der Düsen der Tintenkartuschen die Anweisungen im Produkthandbuch unter: www.DominoCaseCoding.com
- Die Druckköpfe durch ordnungsgemäße Einstellung und Ausrichtung der Seitenschienen und Produktführungen vor Stößen und Schlägen schützen.
- Keine umschlossenen Komponenten des Druckers oder der Druckköpfe freilegen. Sie enthalten keine Bauteile, die vom Bediener gewartet werden können.
- Tragen Sie beim Bedienen des G20i geeignete Schutzausrüstung.
- Der G20i ist nur für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, bedienen Sie den Drucker nicht im Freien oder in einer Umgebung außerhalb des angegebenen Betriebsbereichs.
- Zusätzliche Dokumentation in Ihrer jeweiligen Sprache ist verfügbar unter: www.DominoCaseCoding.com