

## TULOSTIMEN KUVAUS

G20i on pienikokoinen lämpömustesuihkutulostin, joka on tarkoitettu tietojen tulostamiseen käyttäjän valitsemin tuotteisiin tuotantolinjalla.

G20i-tulostimessa käytetään painolaitteena Domino BK640 -mustekasettia.

G20i-tulostinta voidaan ohjata langattomalla USB-näppäimistöllä, Android-laitteella Bluetooth-yhteyden kautta tai tietokoneella USB-yhteyden kautta.

Lisätietoja on G20i-tulostimen käyttöohjeessa, joka on saatavilla osoitteesta [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)

## TEKNISET TIEDOT



Pituus:	107,5 mm
Leveys:	74,5 mm
Korkeus:	83 mm
Paino:	450 g
Virtalähde:	12 V, 5,0 A, 60 W
Enimmäisvirrankulutus:	48 W
Lämpötila-alue:	5–50 °C (41–122 °F)
Ilmankosteus:	10–90 %, tiivistymätön

## BLUETOOTH – TEKNISET TIEDOT

Lähettimen tarkoituksellinen taajuus:	2400–2483,5 MHz
Lähetetty tarkoituksellinen enimmäisteho:	2,75 mW
Antennityyppi	Kiinteä (ei irrotettava)

## LAITTEISTON ASENNUS

Suorita työskentelyalueella riskinarviointi ennen tulostimen asentamista.  
Varmista, että maadoituskaapeli on kiinnitetty sähköiskun estokiinnikkeeseen ja yhdistetty sopivaan maadoituspisteeseen paikallisten säännösten mukaisesti.

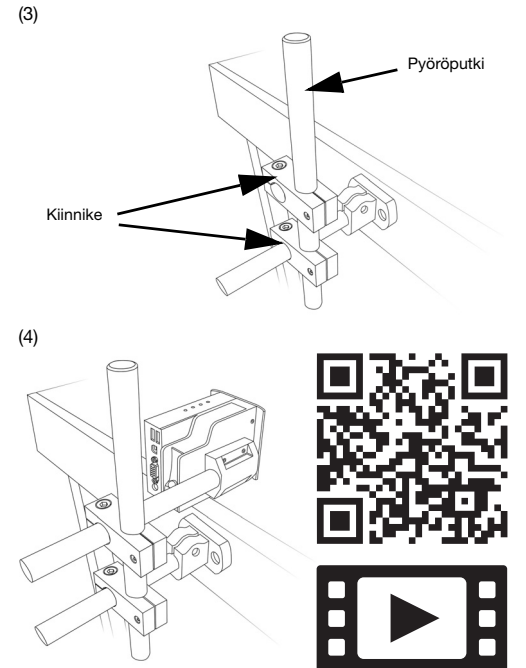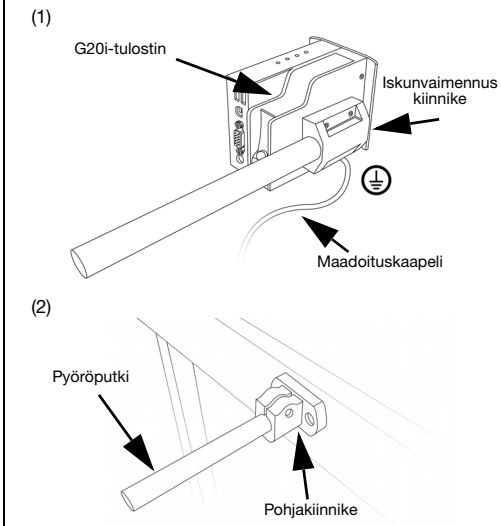


## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



## MUSTEKASETIN ASENTAMINEN



## NÄPPÄIMISTÖN YHDISTÄMINEN

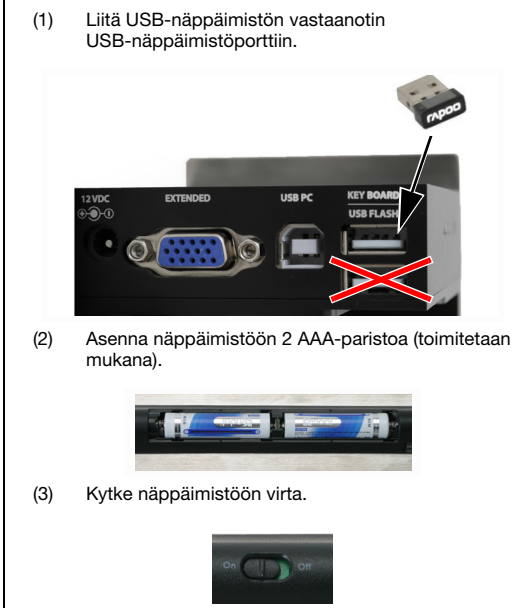

## VERKKOLAITTEEN LIITTÄMINEN




## TULOSTUKSEN ALOITTAMINEN

Tulostuksen aloittaminen langattomalla USB-näppäimistöllä:

- Siirry päävalikossa nuolinäppäimillä kohtaan **Käyttö**.



- Paina **Enter**-näppäintä.
- Valitse **Käynnistä** painamalla **Enter**-näppäintä.




## BLUETOOTH-YHTEYDEN KÄYTTÖNOTTO

Tulostimen hallinta Android-laitteelta Bluetooth-yhteyden kautta:


- Siirry päävalikossa nuolinäppäimillä kohtaan **Käyttö** ja paina **Enter**-näppäintä.
- Korosta **Bluetooth**-kohta ja paina **Enter**-näppäintä.




- Valitse **Aktiivinen**-kohdassa **Ota käyttöön**.

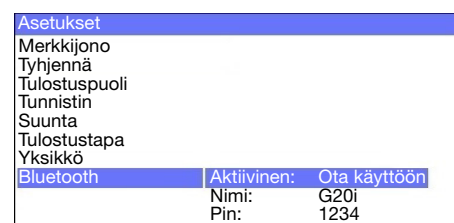


- Muokkaa tulostimen **Nimi**- ja **Pin**-kohtia ja paina **Enter**-näppäintä, kun olet valmis.

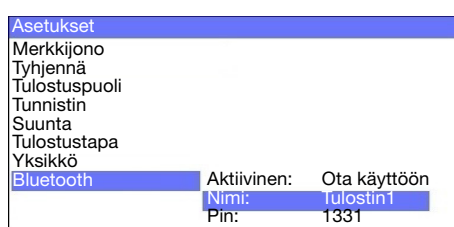

- Asenna Domino G20i -sovellus Android-laitteelle.

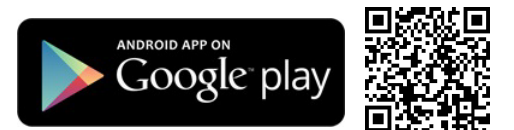

- Ota Bluetooth-yhteys käyttöön Android-laitteella.
- Käynnistä G20i-tulostinsovellus.
- Valitse **Printers** (Tulostimet).
- Valitse **Search** (Etsi).



- Valitse tulostimen nimi, kun se tulee näkyviin luetteloon.
- Valitse **Connect** (Yhdistä).


## TULOSTAMISEN LOPETTAMINEN

Tulostuksen lopettaminen langattomalla USB-näppäimistöllä:

- Siirry päävalikossa nuolinäppäimillä kohtaan **Käyttö**.



- Paina **Enter**-näppäintä.
- Valitse **Pysäytä** painamalla **Enter**-näppäintä.




## VIESTIN LUOMINEN

Viestin luominen langattomalla USB-näppäimistöllä:

- Siirry päävalikossa nuolinäppäimillä kohtaan **Viesti** ja paina **Enter**-näppäintä.
- Valitse **Luo uusi** painamalla **Enter**-näppäintä.



- Siirry päävalikossa nuolinäppäimillä kohtaan **Normaali fontti** tai **Isot kirjaimet** ja paina **Enter**-näppäintä.



- Korosta haluamasi fonttikoko ja tekstirivien määrä ja paina sitten **Enter**-näppäintä.

Fontti	Rivit
12,7 mm	1
5,92 mm	2
3,89 mm	3
2,54 mm	4
1,69 mm	6

- Lisää viestiin näppäimistöllä tekstiä tai paina **Insert**-näppäintä, jotta voit lisätä muita tietotyyppäjä.



- Paina **ESC**-näppäintä, kun olet valmis.
- Tallenna viesti sisäiseen muistiin valitsemalla **Tallenna** tai poista viesti valitsemalla **Ei**.

## TERVEYS JA TURVALLISUUS

- Lue asianmukainen käyttöturvallisuustiedote ennen mustekasettien säilytystä, käsittelyä, kuljetusta tai käyttöä.
- Kytke virta pois päältä ennen johdotusten tekemistä.
- Varmista, että kaikki kaapelit on kiinnitetty siten, että ne ovat poissa tuotantolinjan liikkuvien osien ulottuvilta.
- Käytä vain nukkaamattomia pyyhkeitä puhdistassaasi mustekasettien suuttimia.
- Puhdista mustekasettien suuttimet tuotekäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Käsikirja on saatavissa osoitteesta [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)
- Suojaa kirjoitinpäitä iskuilta sivukiskoja ja tuoteohjainten oikeanlaisilla säädöillä ja kohdistuksilla.
- Älä avaa mitään tulostimeen tai kirjoitinpäihin liitettyjä komponentteja. Niissä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- G20i-tulostimen käytön aikana on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita.
- G20i on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä tulostinta ulkotiloissa tai ympäristössä, joka ei vastaa ilmoitettuja käyttöolosuhteita.
- Lisäoppaita paikallisella kielellä on saatavilla osoitteesta [www.DominoCaseCoding.com](http://www.DominoCaseCoding.com)